

GEVEL IN POORT
1 : 100


VOORGEVEL
1 : 100

LINKER ZIJGEVEL
1 : 100

ACHTERGEVEL
1 : 100


RECHTER ZIJGEVEL
1 : 100

DOORSNEDES
1 : 100

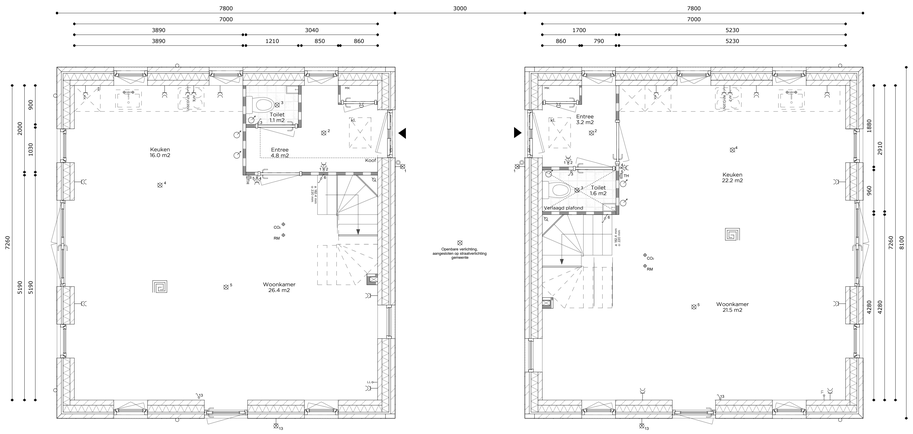

BEGANE GROND
1 : 50

BNR 2 BNR 1

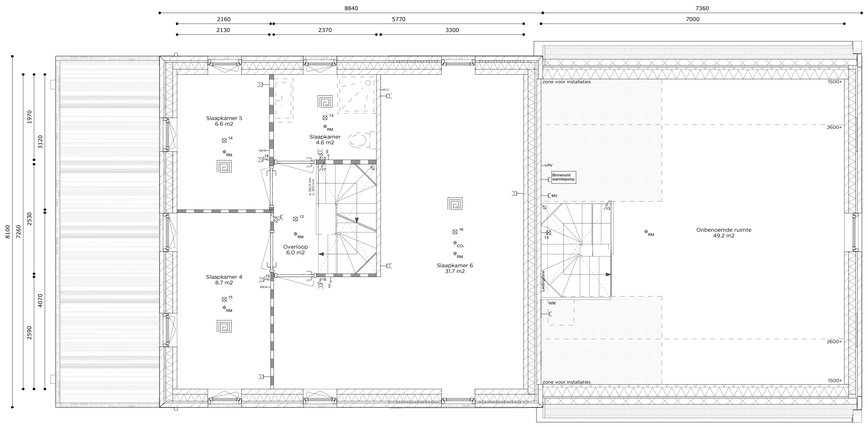


TWEEDE VERDIEPING
1 : 50

BNR 2 BNR 1




SITUATIEKAART
1 : 500

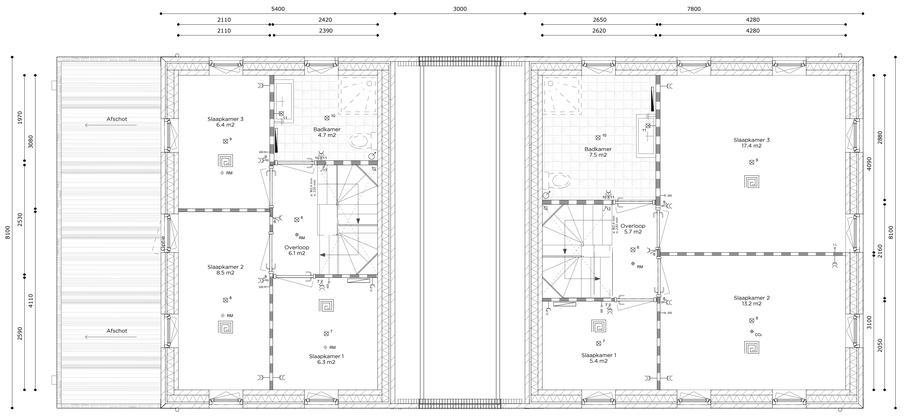

EERSTE VERDIEPING
1 : 50

BNR 2 BNR 1

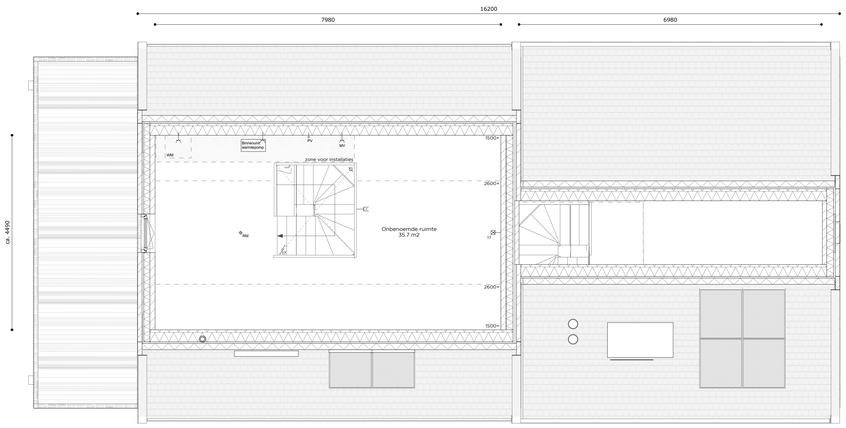

DERDE VERDIEPING
1 : 50

BNR 2 BNR 1

LEGENDA

- Dubbele wandcontactdoos (wcd)
- Enkele wandcontactdoos (wcd)
- Kookplaat 220V wandcontactdoos (wcd)
- Koelkast wandcontactdoos (wcd)
- Afzuiging wandcontactdoos (wcd)
- Enkele-/ serieschakelaar, schakelaar A
- Wissel-/kruisschakelaar, schakelaar A
- Schakelaar voor mechanische ventilatie
- Wandlichtpunt, geschakeld op schakelaar A
- Plafondlichtpunt, geschakeld op schakelaar A
- Loze leiding
- Ruimte regelaar
- Mechanische ventilatieregeling
- Omvormer PV panelen
- Bel/beldrukker
- Thermostaat
- Standleiding/ontluchting
- Aarding metalen delen in badkamer
- Mechanische ventilatie (afvoer), positie n.t.b. door installateur
- Verdeler vloerverwarming
- Radiator indien nodig, te bepalen door installateur
- Vloerverwarming
- Meterkast
- Ventilatierooster
- Rookmelder, op netstroom aangesloten
- CO2 voeler (mechanische ventilatie), locatie nader te bepalen door installateur
- Warmtepomp buitenunit
- Warmtepomp binnenunit
- Wasmachine
- Koelkast

RENVOOI BOUWKUNDIG

- Alle maatvoeringen zijn circa-maten en niet geschikt voor opdrachten aan derden;
- De keukeninrichting en apparatuur op tekening zijn uitsluitend ter indicatie;
- De op tekening aangegeven zonnepanelen, radiatoren, ventilatiepunten geven een indicatie; afmetingen, aantallen en posities volgens opgave installateur.
- Afstimmering / koven op deze tekening zijn ter indicatie; afmeting en aantal volgens opgave installateur
-De aangegeven positie van de installaties en afzuigpunten is onder voorbehoud van kleine wijzigingen tijdens de uitvoering

- Baksteen (k=110,l=60,v=10)
- Metselwerk niet-gebakken kunststeen
- Thermische isolatie
- Niet dragende lichte scheidingswanden
- Maaiveld

Brandveiligheid

Zowel voordeur als raam dienen (inclusief kozijn) 30 minuten brandwerend te zijn in 2 richtingen (dus van binnen naar buiten EN van buiten naar binnen). (Dit geldt voor de gehele gevel, maar de dichte gevelconstructie wordt reeds geacht hieraan te voldoen.)

Ventilatie

Posities van de ventilatie in de keuken zijn indicatief en wordt door de installateur in het werk bepaald.

Vathorst Veld 1F06, blok F - De parel

Bouw- en Aannemingsbedrijf
SCHOONDERBEEK

Project nr **21073**
Datum **2025.09.16**

Fase	Formaat	Tek nr
TO	**AO**	**F101**
Versie	Schaal	Getekend
D	**1:50/1:100/1:500**	**JD**

A	**2025.03.05**	**D**	**2025.09.16**	**G**	**---**
B	**2025.04.30**	**E**	**---**	**H**	**---**
C	**2025.09.10**	**F**	**---**	**I**	**---**